



APPLICATIONS



LEARN TO DIFFERENTIATE

PINZA TAGLIA TRONCHI

La Pinza Taglia Tronchi della serie W è l'attrezzatura ideale per le attività collegate alla silvicoltura e per la manutenzione di strade, linee ferroviarie, giardini, frutteti, aree ad elevata presenza di arbusti e alberi.

Utilizzabile su qualsiasi tipologia di escavatore assicura grande precisione e un'elevata qualità di taglio riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente e sull'area di lavoro.

- > 3 modelli disponibili
- > Robusto gruppo di rotazione auto-frenante
- > Branchia di accumulo opzionale
- > Azionamento sequenziale integrato per presa e taglio
- > Facile movimentazione del materiale tagliato

HARVESTER SHEAR

The W Series range tree shears are the recommended tools for forest utility work, trimming limbs and trees for roadside, trails and railroad tracks maintenance, in hard-to-reach places as well as difficult slopes, steep cliffs or in fruit fields where cutting rates are more subject to tree spacing and operator skill.


- > 3 sizes available
- > Robust continuous 360° self-locking rotation
- > Optional additional clamp for accumulation of cut material
- > Gripping function with hydraulic manipulation and integrated cutting with interchangeable blade
- > Total grip-control of the cut material without falling parts during pruning

TÊTE D'ABATTAGE

Les Sécateurs de la Série W sont des outils destinés au travaux forestiers ainsi que les coupes d'entretien.

Sa conception robuste permet de travailler dans des endroits parfois difficiles avec des bois très variables.



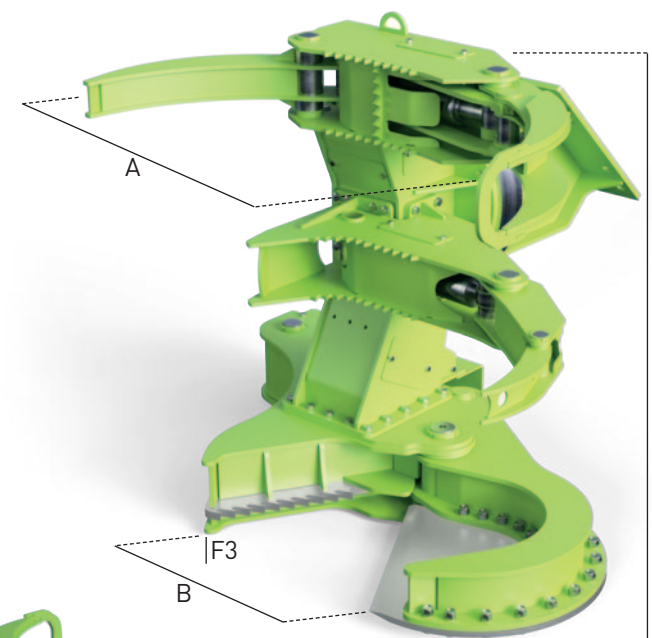




- > 3 tailles disponibles
- > Rotation auto-freinante continue à 360°
- > Collecteur supplémentaire en option pour l'accumulation des bois coupés
- > Fonction de préhension avec manipulation hydraulique. Coupe intégrée avec lame interchangeable
- > Contrôle total de la préhension du bois coupé limitant la chute des branches lors de l'élagage



FORESTRY

new

	t min/max · lb min/max		
W800	8	10 / 15	17
	18000	22000 / 33000	38000
W1100	13	15 / 24	26
	29000	33000 / 53000	57000
W1600	23	25 / 35	35
	51000	55000 / 73000	77000

Model		W800	W1100	W1600
A	mm	1020	1410	1650
	in	40,2	55,5	65,0
B	mm	560	730	880
	in	22,0	28,7	34,6
C	mm	1115	1520	1640
	in	43,9	59,8	64,6
	mm	570	740	880
	in	22,4	29,1	34,6
soft wood diameter	mm	300	400	450
	in	11,8	15,7	17,7
hard wood diameter	mm	280	350	500
	in	11,0	13,8	19,7
F3	t	17	21	28
	Sh Ton	19	23	31
	°	360	360	360
	°	360	360	360
	l/min	30 / 40	30 / 40	30 / 40
	gal/min	7 / 10	7 / 10	7 / 10
	bar	175	175	175
	psi	2536	2536	2536
	l/min	70 / 80	80 / 100	110 / 140
	gal/min	18 / 21	21 / 26	29 / 36
	bar	250	250	280
	psi	3623	3623	4058
	kg	895	1485	2165
	lb	1989	3300	4811

